

# 7色超高輝度ルームランプ



7色点灯 お好みの色で室内をドレスアップ！


超高輝度 超高輝度LEDを6個使用

|             |             |                  |  |
|-------------|-------------|------------------|--|
| 長<br>省<br>簡 | 寿<br>電<br>単 | 命<br>力<br>取<br>付 | ほとんど球切れしないLED<br>長時間でも大丈夫<br>ノーマルの電球を差し替えるだけ |
|-------------|-------------|------------------|--|



希望小売価格  
¥3,980円(税込)  
[定価4,500円]

12V  
専用



T10 x 31  
電球専用

## 1、取付方法




ルームランプをOFFにして、マイナスドライバーをルームランプ本体とレンズの隙間に差し込みゆっくりとレンズを外します。

レンズを外した後、ルームランプ球を外します。

7色ルームランプを電極部に取り付けます。この際プラス、マイナスの極性はありません。

レンズを元の状態にして、取付作業は完了です。最後に点灯するか確認してください。

## 2、色の変え方

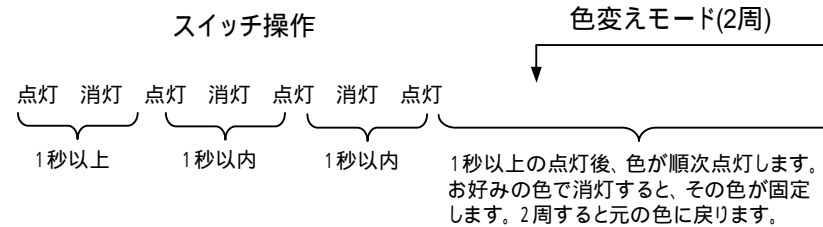

注1 ドアスイッチ、ルームランプスイッチ、ランプソケット等の接触不良で、色が変わることがありますが、本製品の故障ではありません。

注2 通常の使用状態で、頻繁に色変えモードに入る場合は、個別にご相談ください。

## 3、製品仕様

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 型式   | 00766 - 00                     |
| 定格電圧 | DC12V車専用                       |
| 外形寸法 | 31 × 19.5 × 8                  |
| 動作温度 | -10 ~ +70                      |
| 適用電球 | T10 × 31 使用のルームランプ (電極部形状 8.5) |
| 消費電力 | 約1W                            |



販売元: 株式会社中静工業所工業所 技術部  
424-0041 静岡県静岡市清水区高橋3-7-50  
電話&FAX 054-365-4290 担当: 柴山

この度は7色ルームランプをお買い上げいただき、誠に有難うございます。  
本製品を正しくお使いいただく為、本書は必ずお読みください。



### 警告と注意事項

- 1、本製品を落したり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。破損した際、ケガの原因となります。又、故障や点灯寿命等の機能が低下する場合があります。
- 2、当商品は高輝度LEDを使用している為、光を直視しないようにしてください。
- 3、ルームランプの交換は、外形寸法を確かめて、確実に装着してください。間違った装着はランプやレンズの脱落や過熱、点灯寿命低下につながる場合があります。
- 4、ルームランプの交換作業は、必ずランプスイッチをOFFにして行ってください。ルームランプ球は点灯直後は、高熱になっております。少し時間を置いて作業を行ってください。又、レンズを外す際には十分ご注意ください。レンズの破損や、車体にキズをつけてしまう恐れがあります。
- 5、ルームランプを取扱う際は、水や油を避け、汚れた手などで扱わないでください。
- 6、交換したルームランプは保管してください。
- 7、警告灯(過電流、断線表示)が点灯した場合は、ご使用をおやめください。
- 8、7色ルームランプは、発光ダイオードの為、15V以上の電圧がかかると壊れる場合がありますのでご注意ください。本製品は、11V～15Vで正常な動作をします。
- 9、本製品を分解、又は改造してご使用にならないでください。
- 10、裏面のシールは、剥がさないで下さい。火災、故障の原因となります。
- 11、本製品は、直流12V専用ですが、プラス、マイナスの極性がありません。